Cooper & Hunter

TOOTESARI SUPREME

Tootesarjas Supreme kasutatakse keskkonnasäästlikku jahutusainet R32, seadmed töötavad välistemperatuuride laias vahemikus, mis võimaldab nende aastaringset kasutamist. Talvine töö on kuni –30 °C, suvine töö kuni +54 °C.

Tootesarja Supreme sisemoodulid on mitmes värvitoonis, mis sobivad kasutamiseks erinevates interjöörides.

ERINEVAD
DISAINI-
LAHENDUSED

Tootesari

SUPREME

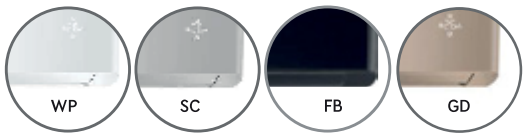

5 AASTAT | +54°C | −30°C | 18dB | 4

CE RoHS

INVERTER

FUNKTSIOON

TERVISEKAITSE	MUGAVUSE JUHTIMINE

Unerežiim SLEEP | Tehnoloogia CH 7-SKY | ECO-FRESH | Filter CH SMART-ION | Isepuhastus | Kaugjuhtimis-puldi lukustus | Taimer | LED-näidik | Turborežiim | Mitmekii-ruseline ventilaator | Režiim SWING | Kuivatus-režiim | Wi-Fi | IFEEL

NUTIKAS JUHTIMINE	TEHNOLOOGIA	ENERGIATÕHUSUS

Külmumis-vastane kaitse | Automaatne taaskäivitus | Enese-diagnostika | Näidiku taustavalgus | Juhtmega kontrolleri ühendus | Jahutusaine R32 | Vaikne režiim | Automaatne kaitse | Funktsioon 8 °C | Tehnoloogia I-Action | Pinnakate BLUE-FIN | Kahe-astmeline kompressor | Kuum-käivitus | Energia-tõhusus | 6. põlvkond

JUHTIMIS- JA LISASEADMED (VALIKULINE)

Juhtmega kontroller XK76

Juhtmega kontroller CE50-24/E

Juhtmega kontroller CE52-24/F

MUDEL			CH-S09FTXAM2S-***	CH-S12FTXAM2S-***	CH-S18FTXAM2S-***	CH-S24FTXAM2S-***
Võimsus	Jahutamisel	kW	2,70 (0,70–5,00)	3,53 (0,85–5,00)	5,30 (1,20–7,20)	7,03 (2,00–9,00)
	Kütmisel	kW	3,50 (0,70–5,50)	4,20 (0,88–7,20)	6,20 (1,20-9,20)	7,03 (2,00–9,50)
Võimsustarve	Jahutamisel	kW	0,55 (0,08–1,80)	0,84 (0,06–1,90)	1,18 (0,35–2,50)	1,85 (0,45–3,70)
	Kütmisel	kW	0,75 (0,13–2,40)	0,95 (0,13–2,60)	1,45 (0,35–3,30)	1,75 (0,38–3,80)
Energiatõhusus	Jahutamisel (SEER*)	kW/kW	8,5 (A+++)	8,5 (A+++)	7,5 (A++)	6,5 (A++)
	Kütmisel (SCOP**)	kW/kW	5,7 (A+++)	5,7 (A+++)	5,1 (A+++)	5,3 (A+++)

* SEER – süsteemi jahutusvõimsuse hooajaline soojustegur.
** SCOP – süsteemi kütmisvõimsuse hooajaline soojustegur.
*** Sisemoodul on saadaval neljas värvitoonis: valge (WP), must koos hõbedasega (BL), hõbedane metallik (SC), šampanja (GD)

SISEMOODUL		CH-S09FTXAM2S-***	CH-S12FTXAM2S-***	CH-S18FTXAM2S-***	CH-S24FTXAM2S-***
Õhuvoog	m³/h	800/730/680/630/580/450/350/250	800/730/680/630/580/450/350/250	1200/1150/1050/950/850/780/600	1250/1100/950/850/800/750/650
Helirõhutase	dB(A)	44/43/38/36/31/24/22/18	44/43/38/36/31/24/22/20	46/44/42/39/36/34/32	50/46/43/41/39/37/35/27
Õhu kuivatamine	l/h	0,8	1,4	1,8	2,0
Mass	kg	13	13,5	16,5	16,5

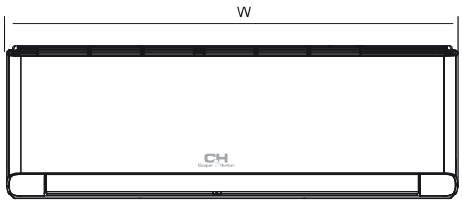



MUDEL	L (mm)	K (mm)	S (mm)
CH-S09FTXAM2S-***	996	301	225
CH-S12FTXAM2S-***	996	301	225
CH-S18FTXAM2S-***	1101	327	249
CH-S24FTXAM2S-***	1101	327	249

VÄLISMOODUL		CH-S09FTXAM2S-***	CH-S12FTXAM2S-***	CH-S18FTXAM2S-***	CH-S24FTXAM2S-***
Helirõhutase	dB(A)	53	54	56	58
Kompressori tüüp		Rotatsioonkompressor			
Jahutusaine tüüp		R-32			
Temperatuurivahemik jahutamisel	°C	–18 kuni +54			
Temperatuurivahemik kütmisel	°C	–30 kuni +24			
Toide		~220–240 V / 50 Hz / 1 faas			
Mass	kg	44,5	45,5	62,5	65
Jahutusaine kogus	kg	1,0	1	1,5	2,0
Vedelikutorustiku läbimõõt	mm/toll	6,35 / ¼"	6,35 / ¼"	6,35 / ¼"	6,35 / ¼"
Gaasitorustiku läbimõõt	mm/toll	9,52 / ⅜"	9,52 / ⅜"	15,88 / ⅝"	15,88 / ⅝"
Torustiku kõrgustaseme maksimaalne erinevus	m	10	10	20	30
Torustiku maksimaalne pikkus	m	15	20	40	50

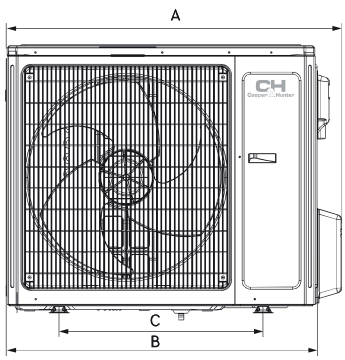

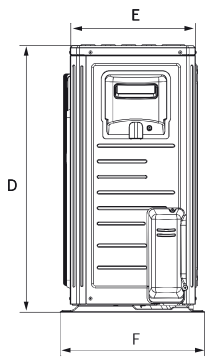

MUDEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
CH-S09FTXAM2S-***	899	838	550	596	303	378
CH-S12FTXAM2S-***	899	838	550	596	303	378
CH-S18FTXAM2S-***	1000	920	610	790	370	427
CH-S24FTXAM2S-***	1000	920	610	790	370	427